

# Typ TV-V

Schneidemaschine für Baustahlmatten

## Type TV-V

Reinforced steel mesh cutting machine





Bewährte Schneidemaschine für kleine und mittelgroße Betriebe

Proven cutting machine designed for small and medium sized business enterprises



**hambi**  
maschinenbau



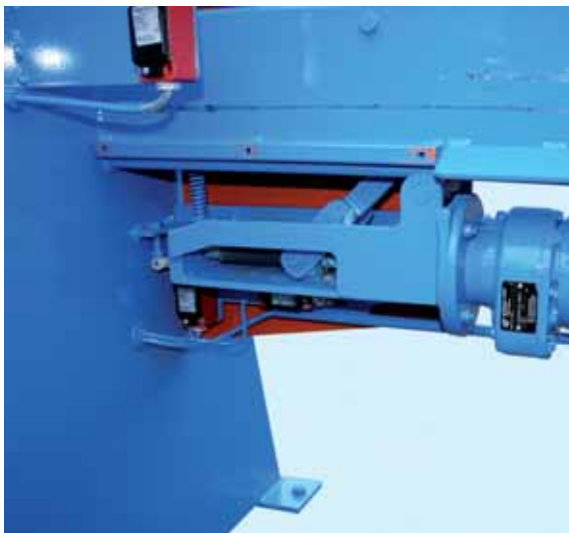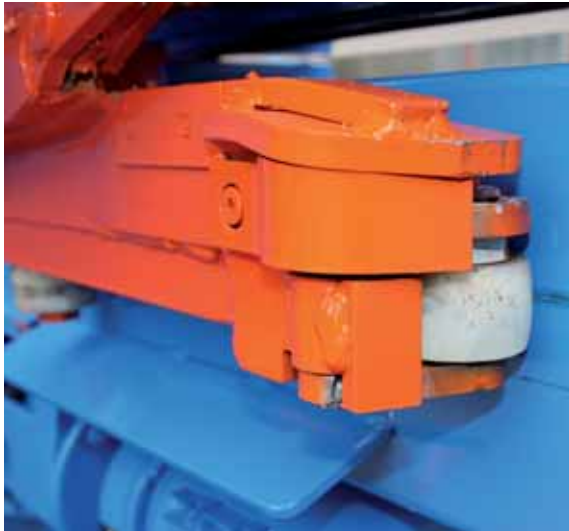

### Standardausstattung

- Beidseitig verwendbare Scherenmesser aus hochwertigem Werkzeugstahl
- Einfache Bedienung über Handtaster
- Not-Aus-Schalter und Rückholtaste
- Mattenspannvorrichtung mit autom. Ausgleich für unterschiedliche Mattenstärken
- Spannbalken mit Halbrundgummi verhindert ein Verschieben der Matte während des Schneidvorganges
- Schneidwerkfreilauf verhindert das Verbiegen der Stäbe sowie Verschleißerscheinungen am Schneidwerk

### Sonderausstattung

- Mattenaufagetisch
- Mattenanschlag
- 2. automatische Umschaltung für Schneidwerk
- Polumschaltbarer Motor für doppelte Rücklaufgeschwindigkeit

### Standard equipment

- Double sided usable cutting blades made of high-quality tool steel
- Simple operation by means of manual switch
- Emergency cut-out and return key
- Mesh clamping device with automatic compensation for different mesh thicknesses
- Tie-beam with semicircular rubber which prevents a displacement of the welded wire mesh during the cutting process
- Free-wheel of the cutting unit prevents a displacement of the rods as well as signs of wear at the cutting unit

### Special equipment

- Mesh support table
- Mesh stop
- Second automatic switchover of the cutting unit
- Pole changing transport motor for double return speed

### Technische Daten/technical data

Maschinen- Typ type of machine	TV 25V	TV 30V	TV 60V
Arbeitsbreite (m) working width (m)	2,5	3,0	6,0
max. Schneidleistung max. cutting capacity	12 mm ø Einzelstab x 150 mm Stababstand (nur bis max. 8 mm ø Querstab!) 8 mm ø Doppelstab x 100 mm Stababstand 12 mm ø single rod x 150 mm rod distance (only up to max. 8mm crossrod ø !) 8 mm ø double rod x 100 mm rod distance	12 mm ø Einzelstab x 150 mm Stababstand (nur bis max. 8 mm ø Querstab!) 8 mm ø Doppelstab x 100 mm Stababstand 12 mm ø single rod x 150 mm rod distance (only up to max. 8mm crossrod ø !) 8 mm ø double rod x 100 mm rod distance	12 mm ø Einzelstab x 150 mm Stababstand (nur bis max. 8 mm ø Querstab!) 8 mm ø Doppelstab x 100 mm Stababstand 12 mm ø single rod x 150 mm rod distance (only up to max. 8mm crossrod ø !) 8 mm ø double rod x 100 mm rod distance
Schneidzeit Vor- und Rücklauf ca. cutting speed, advance and return movement approx.	13/10	14/11	25/20
Länge x Breite x Höhe (mm) length x width x height (mm)	3.650 x 1.650 x 1.450	4.150 x 1.650 x 1.450	7.250 x 1.650 x 1.450
Antriebsleistung Schneidmotor geared motor cutting motor	3 KW	3 KW	3 KW
Gewicht (kg) weight (kg)	595	645	1.040

Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice.